TRITON™ 308

комплекты для чистовой отделки для дерева и металла

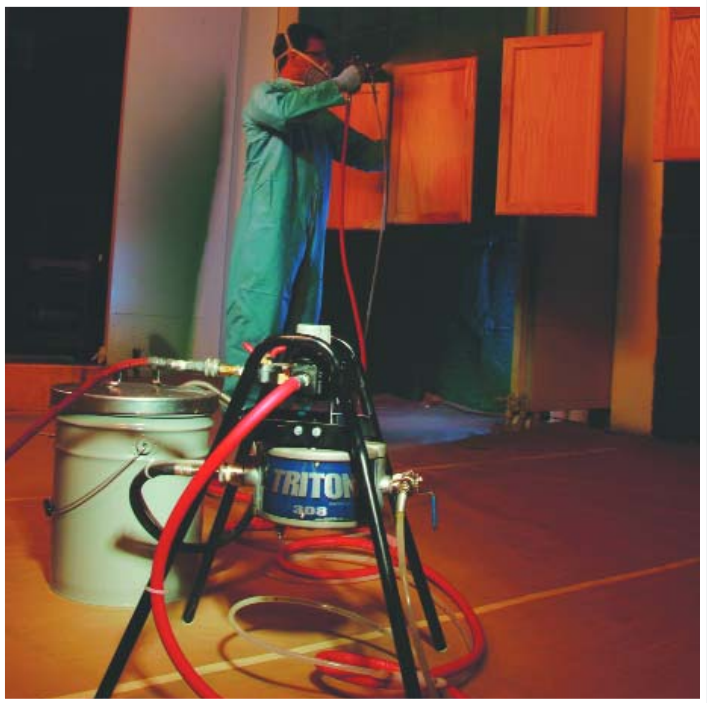

КОМПЛЕКТЫ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ TRITON 308

TRITON - это пневматическая диафрагменная распылительная установка для нанесения высококачественного декоративного покрытия на деревянные и металлические детали. TRITON эффективнее традиционных краскораспылительных баков и стандартных диафрагменных насосов.

Функции

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОТДЕЛОЧНОГО СЛОЯ

- Низкая пульсация и легкая смена насосов обеспечивает равномерное покрытие.

ПРОСТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

- Быстрая смена цветов и перезаправка материала позволяют экономить время и деньги.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- Насос из алюминия или нержавеющей стали работает с широкой гаммой различных жидкостей.

Основная область применения

Насосы TRITON предназначены для всех видов работ по металлу и дереву:

Нанесение грунтовочного слоя, основы и верхнего слоя для:

- Металлоизделий
- Сельскохозяйственного и строительного оборудования
- Автомобильной промышленности
- Комплектующих и мелких деталей для автомобильной промышленности

Подкраска, герметизация, лакировка и нанесение верхнего слоя на:

- Деревянную мебель
- Деревянные детали, окна
- Потребительские изделия из дерева

Используемые технологии:

- Распыление воздухом
- Распыление по технологии HVLP
- Совместимое распыление
- Электростатическое распыление

фрагменный распылитель, специально разработа

Лучшая система для нанесения покрытий в своем классе!

Регуляторы высокой подачи воздуха

Обеспечивает дополнительную подачу воздуха в краскопульт (до 35%) для отличной атомизации.

Высокая производительность или Краскопульт Delta Spray XT™

Обеспечивает превосходное качество нанесения покрытия при использовании распыления воздухом, технологии HVLP и совместимых технологий.

PRO Xs™ Распылитель

Для электростатического нанесения покрытий с повышенной эффективностью подачи.

Прочный насос TRITONиз металла

Почти не требует обслуживания и долго служит.

Прост в использовании Клапан циркуляции

Экономия материала и времени во время промывки, зарядки материала и смены цветов.

Низкая пульсация Насос TRITON

Обеспечивает последовательный рисунок и равномерную толщину покрытия.

Гибкий, легкий воздушный шланг

Снижает усталость оператора.

Высокопроизводительное всасывание

Здесь показана модель 233491

нный для отделки.

Повысьте свои стандарты
Диафрагменные насосы TRITON

Высокая производительность при нанесении покрытий

УВЕЛИЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ НАСОСА

- Прочная конструкция из нержавеющей стали или алюминия требует меньше обслуживания, чем пластиковый насос.
- Вдвое больший выход на цикл.
- Высокий выход на 1 цикл означает меньший износ насоса.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ НАСОСА

- мощность всасывания на 30% больше, чем у стандартных диафрагменных насосов, при работе с вязкими материалами,

НИЗКАЯ ПУЛЬСАЦИЯ!

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО ПОКРЫТИЯ

- Однородный рисунок и толщина покрытия деталей.
- Постоянная подача к распылителю.

Насосы TRITON снижают пульсацию на 50% по сравнению со стандартными диафрагменными насосами.

Примечание: Сравнение насосов производится без регулятора жидкости.



Замените Ваши емкости высокого давления и распылители с бачками на TRITON

Отделка - это легко

- Перезаряжайте материал и следите за его уровнем во время распыления для облегчения работы,
- Уменьшение времени простоев за счет полной смены цвета менее чем за три минуты.
- Клапан циркуляции снижает расход растворителей во время чистки и смены цветов.
- При необходимости можно запускать материал в циркуляцию.

Комплект краскопульта PRO Xs2

Здесь показана модель 233743 с краскопультом PRO Xs2

Пневматический, HVLP и электростатический краскопульты и комплекты поставки

Для установки на тележку

Устанавливаемый на станине

Устанавливаемый на емкости

Устанавливаемый на стене*

**Трубка всасывания и емкость заказываются отдельно.*

Рентабельность капиталовложений

Используйте это средство анализа рентабельности и узнайте точно, во сколько вам обходятся ваши красконагнетательные баки как быстро окупается насос Graco TRITON.

Смена краски
Сокращение трудоемкости

Производительность в час (Обычно € 30/час)		
	X	
Время на смену цвета красконагнетательных баков в день (Обычно = 0,25 ч или 15 минут на смену 1 цвета в день)		
	X	
Количество рабочих дней в году	220	
	X	
Средняя экономия труда или введите проценты	75%	
	=	
Годовая экономия рабочей силы		

Перезарядка материала
Сокращение трудоемкости

Затраты труда в час (Обычно € 30/час)		
	X	
Время перезарядки красконагнетательных баков в день (Обычно = 0,083 часа или 5 минут на 2 перезарядки в день)		
	X	
Количество рабочих дней в году	220	
	X	
Средняя экономия труда или введите проценты	60%	
	=	
Годовая экономия рабочей силы		

Использование растворителей во время смены цвета и чистки

Растворитель для промывки цена за галлон (Обычно € 1,25/л)		
	X	
Расход галлонов в день (Обычно = 2 л, на смену цвета или очистку в день)		
	X	
Количество рабочих дней в году	220	
	X	
Средняя* экономия или введите проценты	50%	
	=	
Годовая экономия растворителей		

\+ \+ \+

=

Общая годовая экономия

** Фактическая производительность может отличаться в зависимости от материалов и особенностей процесса. Проконсультируйтесь с Вашим дистрибьютором.*

TRITON™ 308 Информация о продукции

Комплект TRITON для нанесения покрытия
Руководство по выбору

1. Выбор конфигуратора
2. Комплект из алюминия или нержавеющей стали
3. Выбор аппликатора

2

Алюминий	Нержавеющая сталь	№ детали	Комплект Одно устройство*	Регулятор жидкости**	Шланг всасывания	Воздушный шланг (25 фт, 7,6 м)	Шланг для жидкости (25 фт, 7,6 м)	Аппликатор
		1 Устройства для установки на емкость, 5 галлонов						**3**
•		**233466**	•		•			Нет
	•	**233467**	•		•			Нет
•		**233468**			•	•	•	Пневматический краскопульт Delta XT с наконечником 0,055 дюйма (1,4 мм)
	•	**233469**			•	•	•	Пневматический краскопульт Delta XT с наконечником 0,055 дюйма (1,4 мм)
•		**233470**		30	•	•	•	Краскопульт технологии HVLP Delta XT с наконечником 0,055 дюйма (1,4 мм)
	•	**233471**		100	•	•	•	Краскопульт технологии HVLP Delta XT с наконечником 0,055 дюйма (1,4 мм)
•		**234911**			•	•	•	Краскопульт совместимый с Delta XT, с наконечником 0,055 дюйма (1,4 мм)
	•	**234912**			•	•	•	Краскопульт совместимый с Delta XT, с наконечником 0,055 дюйма (1,4 мм)
•		**233741**		30	•	•	•	Электростатический краскопульт PRO™ Xs2 с наконечником 0,055 дюйма (1,5 мм)
•		**233742**		30	•	•	•	Стандартный электростатический пневматический краскопульт PRO Xs3 с наконечником 0,055 дюйма (1,5 мм)
		Устройства для установки на стойку с 4-мя ножками						
•		**233473**	•		•			Нет
	•	**233474**	•		•			Нет
•		**233475**			•	•	•	Пневматический краскопульт Delta XT с наконечником 0,055 дюйма (1,4 мм)
	•	**233476**			•	•	•	Пневматический краскопульт Delta XT с наконечником 0,055 дюйма (1,4 мм)
•		**233477**		30	•	•	•	Краскопульт технологии HVLP Delta XT с наконечником 0,055 дюйма (1,4 мм)
	•	**233478**		100	•	•	•	Краскопульт технологии HVLP Delta XT с наконечником 0,055 дюйма (1,4 мм)
•		**234913**			•	•	•	Краскопульт совместимый с Delta XT, с наконечником 0,055 дюйма (1,4 мм)
	•	**234914**			•	•	•	Краскопульт совместимый с Delta XT, с наконечником 0,055 дюйма (1,4 мм)
•		**233743**		30	•	•	•	Электростатический краскопульт PRO Xs2 с наконечником 0,055 дюйма (1,5 мм)
•		**233744**		30	•	•	•	Стандартный электростатический краскопульт PRO Xs3 с наконечником 0,055 дюйма (1,5 мм)
		Аппараты, смонтированные на 2-колесной тележке						
•		**233480**	•		•			Нет
	•	**233481**	•		•			Нет
•		**233482**			•	•	•	Пневматический краскопульт Delta XT с наконечником 0,055 дюйма (1,4 мм)
	•	**233483**			•	•	•	Пневматический краскопульт Delta XT с наконечником 0,055 дюйма (1,4 мм)
•		**233484**		30	•	•	•	Краскопульт технологии HVLP Delta XT с наконечником 0,055 дюйма (1,4 мм)
	•	**233485**		100	•	•	•	Краскопульт технологии HVLP Delta XT с наконечником 0,055 дюйма (1,4 мм)
•		**234915**			•	•	•	Краскопульт совместимый с Delta XT, с наконечником 0,055 дюйма (1,4 мм)
	•	**234916**			•	•	•	Краскопульт совместимый с Delta XT, с наконечником 0,055 дюйма (1,4 мм)
•		**233746**		30	•	•	•	Электростатический краскопульт PRO Xs2 с наконечником 0,055 дюйма (1,5 мм)
•		**233747**		30	•	•	•	Стандартный электростатический краскопульт PRO Xs3 с наконечником 0,055 дюйма (1,5 мм)
		Устройства для установки на стену						
•		**233487**	•					Нет
	•	**233488**	•					Нет
•		**233489**				•	•	Пневматический краскопульт Delta XT с наконечником 0,055 дюйма (1,4 мм)
	•	**233490**				•	•	Пневматический краскопульт Delta XT с наконечником 0,055 дюйма (1,4 мм)
•		**233491**		30		•	•	Краскопульт технологии HVLP Delta XT с наконечником 0,055 дюйма (1,4 мм)
	•	**233492**		100		•	•	Краскопульт технологии HVLP Delta XT с наконечником 0,055 дюйма (1,4 мм)
•		**234917**			•	•	•	Краскопульт совместимый с Delta XT, с наконечником 0,055 дюйма (1,4 мм)
	•	**234918**			•	•	•	Краскопульт совместимый с Delta XT, с наконечником 0,055 дюйма (1,4 мм)
•		**233748**		30		•	•	Электростатический краскопульт PRO Xs2 с наконечником 0,055 дюйма (1,5 мм)
•		**233749**		30		•	•	Стандартный электростатический краскопульт PRO Xs3 с наконечником 0,055 дюйма (1,5 мм)

Комплекты для установки на стену не включают шланг всасывания. Шланг заказывается отдельно как принадлежность.

*В простой комплект не входят шланг и краскопульт.

**Только комплекты HVLP, PRO Xs2 и Xs3 включают регулятор жидкости:

— В алюминиевых комплектах используются ацетелевые регуляторы жидкости на 30 psi (0,2 МПа, 2 бар).

— В комплектах из нержавеющей стали используются регуляторы жидкости из нержавеющей стали на 100 psi (0,7 МПа, 7 бар).

Компоненты и принадлежности TRITON 308

Простые насосы TRITON

233500 Насос TRITON, алюминий

233501 Насос TRITON, нержавеющая сталь

Распылительные пистолеты

Комплекты с краскопультами Delta® XT Spray XT, PRO Xs2 и Xs3 поставляются с наконечником 0,055 дюйма (1,4 мм). При необходимости закажите краскопульты с наконечниками другого размера.

Краскопульт Delta Spray XT
Краскопульт технологии HVLP

234647 Краскопульт технологии HVLP Delta XT с наконечником 0,030 дюйма (0,762 мм)

234648 Краскопульт технологии HVLP Delta XT с наконечником 0,042 дюйма (1,067 мм)

234649 Краскопульт технологии HVLP Delta XT с наконечником 0,055 дюйма (1,4 мм)

234650 Краскопульт технологии HVLP Delta XT с наконечником 0,070 дюйма (1,778 мм)

234651 Краскопульт технологии HVLP Delta XT с наконечником 0,086 дюйма (2,184 мм)

234652 Краскопульт технологии HVLP Delta XT с наконечником 0,110 дюйма (2,790 мм)

Краскопульт PRO Xs2

234636 Пневматический краскопульт Delta XT с наконечником 0,030 дюйма (0,762 мм)

234637 Пневматический краскопульт Delta XT с наконечником 0,042 дюйма (1,067 мм)

234638 Пневматический краскопульт Delta XT с наконечником 0,055 дюйма (1,4 мм)

234639 Пневматический краскопульт Delta XT с наконечником 0,070 дюйма (1,778 мм)

234640 Пневматический краскопульт Delta XT с наконечником 0,086 дюйма (2,184 мм)

234641 Пневматический краскопульт Delta XT с наконечником 0,110 дюйма (2,790 мм)

234693 Краскопульт совместимый с Delta XT, с наконечником 0,030 дюйма (0,762 мм)

234694 Краскопульт совместимый с Delta XT, с наконечником 0,042 дюйма (1,067 мм)

234695 Краскопульт совместимый с Delta XT, с наконечником 0,055 дюйма (1,4 мм)

234696 Краскопульт совместимый с Delta XT, с наконечником 0,070 дюйма (1,778 мм)

Краскопульт PRO Xs3

234788 Точечный краскопульт Delta XT с наконечником 0,042 дюйма (1,067 мм)
Создает эффект "антикварной" мебели.

244399 Краскопульт PRO Xs2 с наконечником 0,055 дюйма (1,5 мм)

244400 Стандартный краскопульт PRO Xs2 с наконечником 0,055 дюйма (1,5 мм)

Дополнительный воздушные крышки

196106 Воздушная крышка к пневматическому краскопульту Delta XT, медная
Рекомендуется для использования с краскопультами при работе в жестких условиях

196109 Воздушная крышка Shading/SAP для Delta XT HVLP
Используется с краскопультами технологии HVLP для создания глубины и объема покрытий по дереву

Гибкие шланги

Дополнительная гибкость для краскопульта (заказывается один шланг для каждого краскопульта)

239631 Воздушный гибкий шланг, 4 фт (1,2 м), внутр. диам. 5/16 дюймов (7,9 мм), подходит для краскопультов Delta XT

239622 Гибкий шланг для жидкости, 4 фт (1,2 м), внутр. диам. 3/16 дюймов (4,8 мм), подходит для краскопультов Delta XT

Соединенные шланги

Для удлинения или замены шлангов (возможно соединение шлангов для воздуха и жидкости)

233498 Шланг для воздуха/жидкости, 25 фт (7,6 м), соединения из никелированной стали, подходит для Delta XT

233499 Шланг для воздуха/жидкости, 25 фт (7,6 м), соединения из нержавеющей стали, подходит для краскопультов Delta XT

240425 Шланг для воздуха/жидкости, 25 фт (7,6 м), подходит для краскопультов PRO Xs2 и Xs3

Воздушные шланги и шланги для жидкости

Для удлинения или замены шлангов (отдельные шланги для воздуха и жидкости)

25 фт (7,6 м)
Воздушный шланг

244448 Воздушный шланг, 25 фт (7,6 м), подходит для краскопультов Delta XT

223070 Воздушный шланг, 25 фт (7,6 м), шлифованный, подходит для краскопультов PRO Xs2 и Xs3

244447 Шланг для жидкости, 25 фт (7,6 м), соединения из никелированной стали, подходит для краскопультов Delta XT

235339 Шланг для жидкости, 25 фт (7,6 м), соединения из нержавеющей стали, подходит для краскопультов Delta XT

215637 Шланг для жидкости, 25 фт (7,6 м), подходит для краскопультов PRO Xs2 и Xs3

Компоненты и принадлежности TRITON 308

Шланги всасывания

Шланги всасывания (5 гал/18,9 л или 55 гал/200 л) заказываются для устройств с установкой на стену

50 фт (1,2 м) Шлангвсасывания

- 245082 Алюминий, 4 фт (1,2 м), для емкостей 5 гал (18,9 л)
- 245083 Нержавеющая сталь, 4 фт (1,2 м), для емкостей 5 гал (18,9 л)
- 245084 Алюминий, 6 фт (1,8 м), с ацеталевым адаптером для пробки для барабанов 55 гал (200 л)
- 245085 Нержавеющая сталь, 6 фт (1,8 м), с ацеталевым адаптером для пробки для барабанов 55 гал (200 л)

Регуляторы давления жидкости

Используются в устройствах технологии HVLP и при давлении жидкости в краскопультеменее 20 psi (1,4 бар, 0,14 МПа)

Ацеталевый, для жидкости Регулятор

- 241976 Регулятор жидкости, ацеталь, 0-30 psi (0-2 бар, 0-0,2 МПа)
- 236450 Регулятор жидкости, ацеталь, 0-100 psi (0-7 бар, 0-0,7 МПа)
- 214706 Регулятор жидкости, нержавеющая сталь, 0-100 psi (0-7 бар, 0-0,7 МПа)

Фильтры для жидкости, поступающей в распылитель

Устанавливаются между шлангом и впускным патрубком краскопульта для предотвращения загрязнения поверхности частицами

- 915921 Входной фильтр, нержавеющая сталь, 100 меш (150 микрон), 3/8 npsm (m x f), 500 psi (35 бар, 3,5 МПа)
- 238564 Сменные элементы экрана, 25 единиц, 60 меш (250 микрон), нержавеющая сталь
- 238562 Сменные элементы экрана, 25 единиц, 100 меш (150 микрон), нержавеющая сталь

Фильтры для жидкости на выходе насоса

Фильтры устанавливаются на выходе насоса TRITON

- 114361 Фильтр для жидкости, нейлон, 80 меш, 3/8 npt(fbe), 150 psi (10 бар, 1 МПа)
- 235677 Фильтр для жидкости, алюминий, 60 меш (250 микрон), 1/4 npsm(f) вход x 1/4 npsm(m) выход, 3000 psi (207 бар, 21 МПа)
- 223160 Фильтр для жидкости, нержавеющая сталь, 60 меш (250 микрон), 3/8 npt(f) вход x 1/4 npt(m) выход, 5000 psi (350 бар, 35 МПа)

Комплект мешалки

Заказывается к комплекту с емкостью 5 гал (18,9 л)

- 245081 Включает 224571 смеситель из нержавеющей стали, воздушную линию, Фитинги для воздушной линии и крепежные принадлежности

Крепежные принадлежности

Сменные крепежные принадлежности для комплектов TRITON

- 197298 Крышка для емкости 5 гал (18,9 л), углеродистая сталь
- 197216 Крышка для емкости 5 гал (18,9 л), нержавеющая сталь
- 197426 Кронштейн для настенного крепления
- 233581 2-колесная тележка
- 218743 Стойка с 4-мя ножками

Ремонтные комплекты для насосов

Для насосов TRITON 308 из алюминия и нержавеющей стали

- 245065 Ремонтный комплект диафрагмы PTFE
- 245066 Комплект для ремонта воздушного клапана
- 245067 Комплект ацеталевого шара и разъема из нержавеющей стали
- 245068 Комплект оси диафрагмы
- 245123 Комплект запасных частей
  Включает боковые крышки насоса, крышку воздушного клапана, глушители и каретку воздушного клапана

TRITON 308. Технические спецификации

Максимальное рабочее давление жидкости . . . . . 100 фунтов/кв. дюйм (0,7 МПа, 7 бар)
Максимальное давление воздуха на входе . . . . . 100 фунтов/кв. дюйм (0,7 МПа, 7 бар)
Максимальная подача жидкости (при 212 цикл/мин.) . . . . . 8,5 галлон/мин (32 л/мин)
Емкость насоса . . . . . 5 ун/цикл (160 куб. см/цикл)
Фитинг подачи воздуха . . . . . 1/4 нтр (внутр)
Ацеталевый регулирующий фитинг вывода жидкости . . . . . 3/8 npt(m)
Регулирующий фитинг вывода жидкости из нержавеющей стали . . . . . 3/8 npsm(м)
Вход насоса . . . . . 3/4 npt(f)
Выход насоса . . . . . .3/8 нтр (внутр)
Фитинг выхода жидкости . . . . . 3/8 npt(m)

Среднее потребление воздуха

Распыление воздуха		Распыление по технологии HVLP		Электростатическое распыление	
Краскопульт:	15,0 фут3	Кракопульт:	22,0 фут3	Краскопульт:	20,0 фут3
Насос:	1,5 фут3	Насос:	1,5 фут3	Насос:	1,5 фут3
Всего:	16,5 фут3	Всего:	23,5 фут3	Всего:	21,5 фут3

Данные о шуме*

Уровень звукового давления при 40 psi (0,28 МПа, 2,8 бар) . . . . . 69 дБ(A)
Уровень шума * при 40 psi (0,28 МПа, 2,8 бар) . . . . . 81 дБ(A)

**Уровень звукового давления, измеренный на расстоянии в 1 метр от агрегата. Уровень шума, замеренный по стандарту ISO 3744.*
Данные о шуме только для насосов TRITON, без краскопульта. Данные об уровне шума краскопульта см. в руководстве по эксплуатации к нему.

Вес

Комплект с емкостью 5 гал (18,9 л) (алюминий/нерж. сталь) . . . 22 фунта (10 кг)/28 фунтов (12,7 кг)
Комплект для установки на стойке (алюминий/нерж. сталь) . . 20 фунтов (9,1 кг)/27 фунтов (12,3 кг)
Комплект для установки на тележке (алюминий/нерж. сталь) 30 фунтов (13,6 кг)/36 фунтов (16,4 кг)
Комплект для установки на стену (алюминий/нерж. сталь) . . . 19 фунтов (8,6 кг)/24 фунтов (10,9 кг)

Руководство по эксплуатации насоса 309303
Список деталей 309304
Руководство по эксплуатации 309305
Руководство по эксплуатации смесителя 309306

Графики характеристик насосов TRITON

Давление Жидкости на Выходе

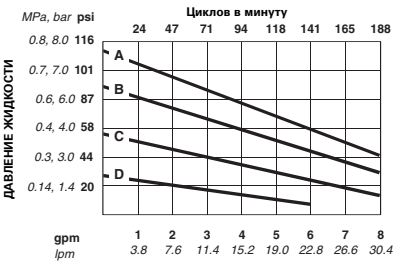

Потребление Воздуха Насосом

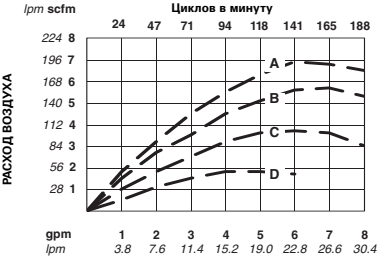

A = 115 psi (0,8 МПа, 8 бар) давление воздуха
B = 90 psi (0,6 МПа, 6 бар) давление воздуха
C = 60 psi (0,4 МПа, 4 бар) давление воздуха
D = 30 psi (0,2 МПа, 2 бар) давление воздуха

©2001, 2004 Graco Inc. Форма № 300-541 R (ред.D) б 05/06 б Отпечатано в Европе.
Все данные в настоящем документе основываются на последней информации об изделиях, имеющейся на момент публикации.
Graco сохраняет за собой право в любой момент вносить изменения без уведомления.
Graco N.V. - Industrieterrein Oude Bunders - Slakweidestraat 31 B-3630 Maasmechelen
Тел.: +32 (89) 770700 - Факс: +32 (89) 770 777 - E-mail: info@graco.be - Http//:www.graco.be

TRITON™ 308 sprayers

СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ GRACO

ИСПЫТАННОЕ КАЧЕСТВО. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Компания Graco, основанная в 1926 году, входит в группу лидеров продаж систем по перекачке жидкостей и их компонентов. Изделия компании Graco перемещают, измеряют, контролируют, дозируют и доставляют широкую гамму жидкостей и текучих материалов, применяемых для смазки в транспортных средствах, а также в промышленных и коммерческих устройствах.

Успех компании основывается на ее неизменной приверженности техническому совершенству, мировом уровне производства и первоклассном обслуживании клиентов. Работая в тесном сотрудничестве с квалифицированными дистрибьюторами, компания Graco предлагает системы, изделия и технологии, определяющие стандарты качества при работе с широким диапазоном текучих сред. Graco поставляет оборудование для распыления отделочных материалов, нанесения защитных покрытий, перемешивания красок, смазки, дозирования герметиков и клеев наряду с оборудованием на электрическом приводе для подрядных строительных организаций. Постоянные инвестиции Graco в развитие навыков работы с текучими средами будут по-прежнему обеспечивать новаторские решения для широкого диапазона потребностей мирового рынка.

ГОЛОВНОЙ ОФИС КОМПАНИИ GRACO

СЕВЕРНАЯ
И ЮЖНАЯ АМЕРИКА

МИННЕСОТА
Всемирный головной офис
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Тел. 612 623-6000
Факс 612 623-6777

ЕВРОПА

БЕЛЬГИЯ
Европейский головной офис
Graco N.V.
Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen, Belgium
Тел. 32 89 770 700
Факс 32 89 770 777
E-mail: info@graco.be

АЗИЯ,
ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

ЯПОНИЯ
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Тел. 81 45 593 7300
Факс 81 45 593 7301

КИТАЙ
Graco Hong Kong Ltd.
Representative Office,
Room 118 1st Floor
No. 2 Xin Yuan Building
No. 509 Cao Bao Road
Shanghai, P.R.China 200233
Тел. 86 21 649 50088
Факс 86 21 649 50077

КОРЕЯ
Graco Korea Inc.
Choheung Bank building, 4th Floor
#1599, Gwanyang-Dong, Dongn-Ku
Anyang-Si, Gyunggi-Do
Korea 431-060
Тел. 82-31-476-9400
Факс 82-31-476-9801

Все данные в настоящем документе основываются на последней информации об изделиях, имеющейся на момент публикации. Graco сохраняет за собой право в любой момент вносить изменения без уведомления.

Компания Graco зарегистрирована в соответствии с I.S. EN ISO 9001

GRACO N.V.
Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Тел.: +32 (89) 770 700 • Факс: +32 (89) 770 777
E-mail: info@graco.be • Internet: www.graco.be

©2000, 2004 Graco Inc. Форма № 300-541 R (ред. D) 05/05 Отпечатано в Европе.
Все другие названия марок или логотипы используются для целей идентификации и являются торговыми марками их соответствующих владельцев.