СЕЛЬМАШ

КАТАЛОГ ТЕХНИКИ

В ООО «Сельмаш» впервые в России создан уникальный по конструктивным решениям эффективный комплекс машин для производства зерновых культур по современным технологиям.

Высокие эксплуатационные и технологические показатели этой техники подтверждены результатами испытаний в Поволжской, Оренбургской, Ульяновской, Краснодарской, Зерноградской МИСах. Комбинированные машины ООО «Сельмаш» удачно вписываются и выделяются среди других механизмов подобного типа высокой универсальностью и сравнительно низкой стоимостью. Они хорошо себя зарекомендовали и не только в Самарской области, но и в других регионах Российской Федерации и странах ближнего зарубежья.

Использование новых машин в ресурсосберегающих технологиях создает условия для более эффективного ведения сельскохозяйственного производства за счет резкого сокращения материальных и трудовых затрат, устранения негативных процессов, возникших в земледелии под влиянием интенсивных механических обработок, позволяет в 2-3 раза сократить потребность в технике.

Рабочий орган позволяет проводить прямой посев по стерне и по обработанной почве, не допуская оборота пласта. Лапа создает ложе для семян на глубину заделки, тем самым вызывая подтягивание влаги из нижних слоев почвы, таким образом, мы сокращаем количество операций (рыхление почвы на глубину заделки семян, сев, внесение гранулированных удобрений).

Накопленный в последние годы научно практический опыт убедительно свидетельствует о том, что будущее полеводство в России во многом связано с массовым освоением современных технологий, базирующихся на новом поколении сельскохозяйственных машин, последних достижениях отечественной и мировой науки.

Особое значение в решении этих задач будет иметь создаваемые на одном из старейших заводов сельскохозяйственного машиностроения России ООО «Сельмаш» универсальные многофункциональные, комбинированные агрегаты, составляющие основу нового поколения современных технологий.

СЕЛЬМАШ

75 лет
на рынке сельхозтехники

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

446001, Самарская обл., г. Сызрань, Пристанский спуск, 21
Тел. 8 800-222-62-63 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ по РФ
e-mail market@selmash.su www.selmash.su

ВОЛГАРЬ-РОГРО ПСК-12

ШИРОКОЗАХВАТНЫЙ ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС

Сеялка для прямого посева по нулевой технологии No-Till с бункером для семенного материала и удобрений, предназначенной для посева зерновых, технических и масличных культур.

Отличие данного посевного комплекса от других в том, что рабочий орган (посевная секция) позволяет производить сев на глубину до 200 мм от поверхности почвы, тем самым максимально сохраняя посевной материал во влажной почве. Точечное прикатывающее колесо, расположенное за рабочим органом (анкер), уплотняет почву над посевным материалом, создавая благоприятную безвоздушную (вакуммированную) среду для насыщения влагой и ускорения роста всех видов культур. Переднее регулируемое колесо выполняет несколько функций: разрезание пожнивных остатков, разуплотнение почвы, а также создание влагосдерживающей борозды.

В сравнение с классической схемой распределения посевного материала, рабочие органы ПК Волгарь-Рогро укладывают материал в строчку с мимнимальным междурядьем 300 мм. Данное распределение увеличивает количество продуктивных стеблей с 3 до 5 шт., с последующим насыщением незаменимой влагой и увеличением массы колоса.

Если поверхность поля неровная, холмообразная - наиболее точный способ контролировать глубину высева - это иметь индивидуальный параллелограмм для каждого высевающего блока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина захвата, м	12,0
Междурядье, см	30 и 40
Глубина хода сошников, см	2-20
Глубина заделки семян, см	2-4
Норма высева, кг/га	2,5-250
Рабочая скорость, км/ч	до 10
Производительность, га/час	до 12
Агрегатируется с тракторами, л/с	320-380
Объем бункера, $м^3$	8

СЕЛЬМАШ

446001, Самарская обл., г. Сызрань, Пристанский спуск, 21
Тел. 8 800-222-62-63 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ по РФ
e-mail market@selmash.su www.selmash.su

ВОЛГАРЬ-9

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОСЕВНОЙ КОМПЛЕКС

ВОЛГАРЬ-9 предназначен для безрядкового разбросного посева зерновых, зернобобовых культур и семян по минимальной технологии обработки почвы. Комплекс позволяет производить посев по стерневому фону. За один проход по полю Волгарь-9 выполняет комплекс весенних полевых работ: предпосевную культивацию, боронование, посев на глубину от 4 до 12 см, внесение удобрений, выравнивание почвы. Такая комбинация позволяет сократить число проходов агрегатов по полю, а также ликвидировать временной разрыв между операциями предпосевной подготовки почвы и посева, характерной для традиционной технологии возделывания.

Возможно увеличение ширины захвата посевного комплекса до 10 метров. Культиваторную часть ПК Волгарь-9 можно использовать как щелерез, установив рабочий орган щелереобразователь на расстоянии 500; 750 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип машины	полуприцепная
Средняя производительность, га/час	9,3
Способ внесения семян и удобрений	воздушный поток
Привод вентилятора нагнетателя	гидромотор
Способ сева	разбросной, безрядковый
Рабочая скорость, км/ч	до 12
Рабочая ширина захвата, м	9,0
Количество сошников, шт	36
Удельный расход топлива, кг/га	не более 9
Ширина агрегата в транспортном положении, м	4,4
Высота агрегата в транспортном положении, м	3,9
Емкость бункера для семян и удобрения, м3	6,5
Количество отсеков бункера	2
Отношение объемов отсеков, передний/задний, %	40/60
Масса, кг	11400
Агрегатируется тракторами, л/с	280-350
Количество секций рамы	3
Способ управления посевным агрегатом	гидравлический

СЕЛЬМАШ

446001, Самарская обл., г. Сызрань, Пристанский спуск, 21
Тел. 8 800-222-62-63 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ по РФ
e-mail market@selmash.su www.selmash.su

АУП-18.07-03-1

АГРЕГАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОСЕВНОЙ

Агрегат универсальный посевной предназначен, для безрядкового разбросного способа сева зерна, зернобобовых и мелкосеменных культур с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений.

Безрядковый разбросной способ сева, обеспечивает оптимальную площадь питания для каждого растения.

Благодаря площади питания, у растений, в несколько раз увеличивается количество продуктивных стеблей, в сравнении с рядковым посевом, поэтому рекомендуется снижать норму высева семян на 1 га на 10-15%. Такой способ сева - хороший агроприем в борьбе с однолетними сорняками на посевах, при этом всю площадь занимают культурные растения.

АУП-18.07 способен выполнять за один проход 5 операций (рыхление почвы на глубину заделки семян от 4-10 см, сев, внесение минеральных удобрений разбросным способом, одновременно прикатывает посевы и заравнивает заволакивающими цепями образовавшиеся неровности).

Рабочие органы АУП-18.07 позволяют проводить прямой посев по стерне и по обработанной почве, не допуская оборота пласта. Лапы создают ложе для семян на глубине заделки, тем самым вызывая подтягивание влаги из нижних слоев почвы. Ширина захвата агрегатов - 4,5 м. Возможен широкозахватный вариант из двух сеялок - 9 м; или из трех сеялок - 13,5 м, с применением сцепки АУП-18.07.30-01 или ОПО-17.30-02. Одна сеялка агрегатируется с тракторами класса 3 тонн. 9 метровый агрегат обслуживается тракторами класса 4-5 тонн, агрегат 13,5 м обслуживается тракторами класса 5-6 тонн. Совмещение до 5 операций за один проход - это реальная экономия ГСМ, заработной платы, амортизационных отчислений. Применение АУП-18-07 на посеве позволяет снизить себестоимость зерна до 30 % за 1 тонну. Привод тукового и семенного вала осуществляется от прикатывающих катков и от независимого привода, который расположен посередине рамы между прикатывающим катком и рамой. Такой способ привода более четко выдерживает норму высева семян и туков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, га /час	не менее 4,0
Ширина захвата, м.	4,5
Способ агрегатирования	полуприцепной
Сошников, шт	18
Способ посева	безрядковый
Скорость, км/час	
- рабочая	15
- транспортная	18
Масса изделия со сменными частями, кг	3100
Масса загружаемых семян, кг	890
Емкость зернотуковых ящиков, куб. дм.	1400
Габариты	4750x4550x1850
Агрегатируется с тракторами п/с	138; 280; 340

СЕЛЬМАШ

446001, Самарская обл., г. Сызрань, Пристанский спуск, 21
Тел. 8 800-222-62-63 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ по РФ
e-mail market@selmash.su www.selmash.su

ОПО-12

ОРУДИЕ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ

Культиватор предназначен для сплошной предпосевной и паровой обработки всех типов минеральных почв. Культиватор ОПО-12 представляет собой прицепную машину, состоящую из:

- рабочего полотна;
- транспортной тележки;
- гидросистемы.

Особенностью данных машин является транспортная ширина 3 метра.

Культиватор работает на почвах, не засоренных камнями, или засоренных отдельными мелкими камнями диаметром до 16 см, с абсолютной влажностью 13-22%, в почвенном слое 0...14 см. Рельеф поля должен быть ровный. Уклон местности не более 9°. Технологический процесс работы культиватора заключается в следующем: лапа отделяет от массива пласт почвы на заданную глубину и разрушает его, одновременно подрезая сорную растительность. Расположенное позади культиватора дополнительное оборудование окончательно выравнивает и уплотняет верхний слой почвы, формирует посевное ложе. В результате прохода агрегата почва полностью готова к посеву сельскохозяйственных культур. По отдельному заказу потребителя к культиватору может поставляться дополнительное оборудование:

- приставка катковая однорядная;
- трехрядная сдвоенная пружинная борона;
- приставка пружинно-катковая;
- приставка двухрядная катковая.

Культиватор агрегатируется с тракторами мощностью 160-240 л.с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Требуемая мощность трактора, л.с.	240
Ширина захвата, м	12
Количество рабочих органов, шт	70
Глубина обработки почвы, см от	5
Глубина обработки почвы, см до	12
Количество рядов	4
Габаритные размеры и масса	
Габаритные размеры: высота, мм	1000
Габаритные размеры: длина, мм	8800
Габаритные размеры: ширина, мм	12500
Масса, кг	2900
Габаритные размеры в транспортном положении	
Высота, мм	2500
Длина, мм	7700
Ширина мм	2900

СЕЛЬМАШ

446001, Самарская обл., г. Сызрань, Пристанский спуск, 21
Тел. 8 800-222-62-63 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ по РФ
e-mail market@selmash.su www.selmash.su

ОПО-9

ОРУДИЕ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ

Орудие почвообрабатывающее предназначено для основной и предпосевной обработки почвы без оборота пласта на глубину от 4 до16 см, с твердостью почвы до 4,5 МПа. За один проход выполняет: рыхление почвы, обеспечивают 100% подрезание сорных растений, мульчирование верхнего слоя почвы стерневыми и растительными остатками, дополнительное крошение комков зубовыми дисками, выравнивание поверхности почвы. Эти агрегаты не только способны готовить почву под посев зерновых, но с применением сменных рабочих органов (щелерезы) способны проводить основную обработку почвы в осенний период на глубину 30 см и более. Щелерезы устанавливаются на культиваторы через одну стойку по предлагаемой схеме, на расстоянии друг от друга 50 см.

При такой обработке вся осенняя и весенняя влага накапливается в метровом слое почвы. Помимо рыхления почвы щелерезы разуплотняют плужную подошву и улучшают структуру почвы. В задней части рамы культиватора на независимой подвеске закреплены зубовые диски в два ряда. Эти механизмы обеспечивают крошение комков и мульчирование поверхности почвы растительными остатками на глубину 1,5-2 см.

Достоинством орудий является очень простая и удобная регулировка глубины обработки почвы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	полуприцепной
Агрегатируется с тракторами, л/с	280-300
Производительность за 1 час основного	не менее 7,6-8,8
Рабочая ширина захвата, м	9
Рыхление почвы без оборота пласта на, см	4...16
Габаритные размеры, мм:	
в рабочем положении (высота, ширина, длина)	2050x8500x5830
Рабочая скорость, км/ч	10
Транспортная скорость, км/ч	18
Количество сошников, шт	36
Количество рядов сошников, шт	5
Масса изделия со сменными частями, кг	4020
Тип и марка ходовых колес	пневматические
Тип борон (как возможная комплектация)	дисковые

СЕЛЬМАШ

446001, Самарская обл., г. Сызрань, Пристанский спуск, 21
Тел. 8 800-222-62-63 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ по РФ
e-mail market@selmash.su www.selmash.su

КИМ-6

КАТОК ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ МУЛЬЧИРУЮЩИЙ

Основное назначение машины – измельчение послеуборочных пожнивых остатков высокостебельных сельскохозяйственных культур, таких как подсолнечник, кукуруза и др. Измельчение растительных остатков и частичное мульчирование почвы задерживает испарение влаги, регулирует температуру поверхностного слоя, сдерживает рост сорняков, защищает от выветривания, обогащает почву органикой. Вышеперечисленные операции позволяют получить оптимальные условия для последующего сева.

Конструкция машины представляет собой агрегат, состоящий из центральной рамы и два крыла, на которых крепятся барабаны с ножами.

Рабочий орган КИМ-6 – на каждом барабане закреплены 32 ножа из специальной конструкционной низколегированной высоко углеродной стали марки 8ст65г., длиной 540 мм и высотой 100 мм. Также установлен гидроцилиндр, который переводит машину из транспортного в рабочее положение и обратно.

Измельчитель имеет три рабочих органа (катки), которые закреплены на шарнирной раме. Каждый рабочий орган закрепляется на индивидуальной секции рамы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	полуприцепная
Рабочая скорость, км/ч	12 - 18
Ширина захвата конструктивная, м	6,5
Производительность, га/ч	6,5
Агрегатирование с тракторами тягового класса	2 - 4 (Не менее)
Требуемая мощность, л.с.	85
Количество рабочих органов, шт	3
Количество ножей на рабочем органе, шт	32
Габаритные размеры в рабочем положении, мм	
- длина	3650 ± 200
- ширина	6600 ± 200
- высота	1000 ± 200
Габаритные размеры в транспортном положении, мм	
- длина	4900 ± 200
- ширина	2350 ± 200
- высота	1820 ± 200
Вес, кг	2400±100
Транспортная скорость, км/ч	15 (не более)

СЕЛЬМАШ

446001, Самарская обл., г. Сызрань, Пристанский спуск, 21
Тел. 8 800-222-62-63 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ по РФ
e-mail market@selmash.su www.selmash.su

КГМ-9

КАТОК ГИДРОФИЦИРОВАННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ

Каток кольчато-шпоровый КГМ-9 предназначен для уплотнения почвы до и после посева. При прикатывании почвы до посева каток выравнивает поверхность поля, разбивает комки и уплотняет слишком рыхлую почву.

Предпосевное прикатывание производится для задержания влаги в почве, измельчения крупных комьев земли и частичного выравнивания поверхности поля, а также для уплотнения осевшей, поздно обработанной почвы, что особенно необходимо перед посевом сельскохозяйственных культур. Данная операция снижает проскальзывание и прогрузание опорно-приводных колес сеялки, что повышает равномерность посева и стабилизирует глубину заделки семян. Послепосевное прикатывание - необходимая операция для влагозадержания и обеспечения контакта семян с почвой. Такой контакт создает благоприятные условия для получения более раннего и дружного прорастания семян, что имеет существенное значение в повышении урожайности при посеве в засушливых и поврежденных ветровой эрозии районах. Каток предназначен для использования во всех почвенно-климатических зонах, кроме зоны горного земледелия. Перекрытие рабочих органов позволяет более качественно выполнять прикатывание, что повышает производительность. Конструкция катка позволяет его безопасное транспортирование по дорогам общего пользования за счет возможности его перевода в положение дальнего транспорта с помощью гидравлической системы трактора, управляемой с рабочего места тракториста.

Достоинства:

- качественное уплотнение, выравнивание и прикатывание почвы;
- агрегатирование с разными видами тракторов;
- возможность применения во всех климатических зонах;
- невысокие эксплуатационные расходы;
- надежная, компактная и долговечная конструкция;
- простота транспортировки;
- оптимальное сочетание цены и качества.

Агрегатирование катка осуществляется с тракторами класса 1.4-2.0 (МТЗ-80 (82), МТЗ-1221, ЛТЗ-60, ЛТЗ-150 и др.), оборудованными исправной гидросистемой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина захвата, мм	9200
Диаметр вала, мм	520
Рабочая скорость, км/ч	10
Производительность, га/ч до	12
Транспортная скорость, км/ч	12
Требуемая мощность трактора, л.с.	80-140
Габаритные размеры и масса, мм	
- длина	3650±200
- ширина	9520±200
- высота	950±200
Масса, кг	3010

СЕЛЬМАШ

446001, Самарская обл., г. Сызрань, Пристанский спуск, 21
Тел. 8 800-222-62-63 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ по РФ
e-mail market@selmash.su www.selmash.su

СГ-22-01У

СЦЕПКА ГИДРОФИЦИРОВАННАЯ

СГ-22-01У предназначена для:

-закрытия влаги в период ранневесеннего боронования с одновременным распределением пожнивных остатков;

-обработки паров;

-рыхления поверхностного слоя почвы (до 8 см);

-выравнивания поверхностного слоя почвы;

-уничтожения проростков и всходов сорняков;

-заделки в почву удобрений;

-разбивания комков.

Оригинальная конструкция позволяет легко и быстро переводить ее из рабочего положения в транспортное и обратно без разборки. Операция подготовки СГ-22-01У к работе или транспортировке занимает не более пяти минут и может быть выполнена одним механизатором.

Сцепка борон предназначена для работы во всех почвенно-климатических зонах России, за исключением каменистых.

Преимущества сцепки СГ-22-01У:

- рама из бруса 200×200×10 обеспечивает жесткость конструкции, исключает изгибание и деформацию при нагрузках.

- есть возможность работы на малых скоростях, с меньшей нагрузкой на трактор.

- регулировка соединительными цепями дает одинаковую глубину обработки передними и задними зубьями.

- большое количество точек соприкосновения рабочего органа с землей обеспечивает равномерное дробление комков.

- шахматное расположение борон обеспечивает равномерную обработку почвы.

- равномерное заглубление: крылья всегда параллельны благодаря опорно-рычажной системе фиксации крыльев.

- бестросовая конструкция дает возможность движения задним ходом в рабочем положении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Способ агрегатирования	Полуприцепной
Производительность, га/ч	26,4
Рабочая скорость движения, км/ч	12
Ширина захвата, м	22
Глубина обработки, см	8
Число зубьев, шт.	860
Число борон БЗС, в первом ряду, шт.	21
Число борон БЗС, во втором ряду, шт.	22
Масса, кг	7250 кг
Агрегатируемость	300-320 л/с
Мощность трактора	от 320
Модель	К-744Р, К-9400, К-735

СЕЛЬМАШ

446001, Самарская обл., г. Сызрань, Пристанский спуск, 21
Тел. 8 800-222-62-63 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ по РФ
e-mail market@selmash.su www.selmash.su

ПЦ-2,5

ПОЖАРНАЯ ЦИСЦЕРНА

Пожарные прицепы-цистерны предназначены для подачи воды при тушении пожаров насосным агрегатом из цистерны, установленной на прицепе или из водоёмов рукавными линиями, с помощью лафетного ствола, установленного на прицепе, с забором воды из цистерны или водоёма.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка	ПЦ-2,5
Тип агрегатирования	Прицепной
Грузоподъемность, т. не более	2,5
Масса устройства, кг, не более	2150+/-100
Максимальная скорость движения, км/ч, не более	
- с водой	18
- без воды	30
Габаритные размеры, мм, +/-100	
- длина	3750
- ширина	2440
- высота	1830
Дорожный просвет мм, не менее	350
Размер колеи, +/- 100 мм	1930
Наработка на отказ, ч, не менее	500
Срок службы, лет, не менее	8
Обслуживающий персонал	один тракторист

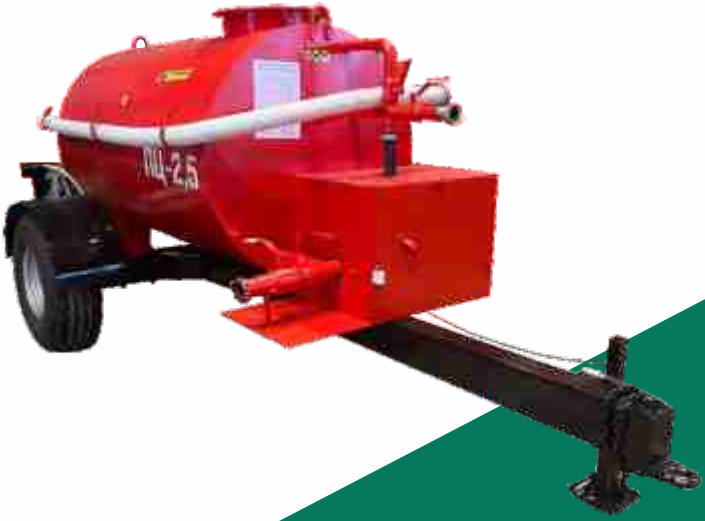

СЕЛЬМАШ

446001, Самарская обл., г. Сызрань, Пристанский спуск, 21
Тел. 8 800-222-62-63 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ по РФ
e-mail market@selmash.su www.selmash.su

ПНЧ-5

ПЛУГ НАВЕСНОЙ ЧИЗЕЛЬНЫЙ

Плуг навесной чизельный ПНЧ-5 предназначен для рыхления почвы по отвальным и безотвальным фонам с углублением пахотного горизонта, безотвальной обработки ее вместо зяблевой и весенней пахоты, глубокого рыхления на склонах и паровых полях.

Приспособление для поверхностной обработки почвы используется в период предпосевной обработки почвы весной и на основной обработке под озимые зерновые культуры осенью, на стерне зерновых, а также после уборки других культур, в том числе длинностеблевых, после предварительного лущения дисковыми орудиями. Приспособлением выполняется дополнительное рыхление верхнего слоя почвы, выравнивание поверхности поля и частичное измельчение длинностеблевых растительных остатков.

В системе безотвальной обработки почвы глубокое рыхление (чизелевание) является важной технологической операцией, позволяющей разрыхлить обрабатываемый слой и разрушить уплотненные нижние горизонты (плужную подошву), увеличить мощность корнеобитаемого слоя, улучшить воздушный, водный и тепловой режимы почвы, активизировать биологические процессы, накопить почвенную влагу, предупредить водную и ветровую эрозию.

Рыхлители более производительны и менее энергоемки, обеспечивают сокращение затрат труда и погектарный расход топлива, повышение урожайности возделываемых культур.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность за 1 час основного времени, га/ч	2
Рабочая скорость движения, км/ч	до 3,2
Глубина пахоты, см	до 8
Конструктивная ширина захвата, м	до 45
Рабочая ширина захвата, м	4,2...4,5
Масса машины, кг	3050
Габаритные размеры машины, мм	
- длина	1940
- ширина	5500
- высота	2030
Максимальное число рабочих органов, шт.	11
Дорожный просвет, мм не менее	300
Расстояние от опорной плоскости рабочих органов до нижней плоскости рамы, мм	825
Транспортная скорость, км/ч	15
Обслуживающий персонал, чел.	1 тракторист
Срок службы, лет	8
Коэффициент готовности,	0,98
Гарантийный срок службы, мес.	24

СЕЛЬМАШ

446001, Самарская обл., г. Сызрань, Пристанский спуск, 21
Тел. 8 800-222-62-63 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ по РФ
e-mail market@selmash.su www.selmash.su

УСТР-4

УСТРОЙСТВО СПЕЦИАЛЬНОЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ РУЛОНОВ

Самосвальный прицеп УСТР-4 используется для транспортировки сельскохозяйственных грузов. Прицеп агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4 т, который оснащен раздельно-агрегатной гидросистемой и имеет тягово-сцепное устройство. Обязательное условие – наличие у колесного трактора выводов для подключения пневматической тормозной системы, разгрузочного механизма и прочего электрооборудования.

Разгрузка прицепа УСТР-4 трёхсторонняя. Новшество модели – улучшенные основные борта прицепа, которые изготовлены из профильного стального листа на прокатном стане. Благодаря этому борта имеют повышенную жесткость и эстетический внешний вид.

Увеличенный объём кузова (41м3), позволяет перевозить рулоны соломы и сена от 12 до 16 шт., в зависимости от диаметра и веса самого рулона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип агрегатирования	прицепной
Грузоподъёмность, т, не более	4
Объем кузова, м.куб.	29,5±0,3
Масса устройства, кг, не более	2150±100
Максимальная скорость движения, км/ч, не более	
- с грузом	18
- без груза	30
Погрузочная высота платформы, мм, не более	1300
Угол опрокидывания платформы, град	50
Габаритные размеры, мм, ±50	
- длина	6150
- ширина	3100
- высота	3300
Дорожный просвет без груза, мм, не менее	350
Размер колеи, мм	1800
Рабочее давление в гидросистеме, МПа(кг/см2)	15(150) - 20(200)
Разгрузка устройства	на одну сторону
Обслуживающий персонал	один тракторист

СЕЛЬМАШ

446001, Самарская обл., г. Сызрань, Пристанский спуск, 21
Тел. 8 800-222-62-63 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ по РФ
e-mail market@selmash.su www.selmash.su

КТ-3
КАТОК ТРАМБОВЩИК

Каток трамбовочный предназначен для уплотнения силосной и сенажной массы при процессе закладки на хранение. Такой способ трамбовки позволяет получить более лучший эффект уплотнения и лучшее качество силоса за счет массы катка и наличия разрезающих зелёную массу дисков, быстрее вытесняющих воздух из предварительно подготовленной к трамбовке массы. Требуется меньше количество проходов в сравнении с трамбовкой только трактором, значительная экономия ГСМ. Каток агрегатируется с тракторами, имеющими 3-х точечную гидравлическую навеску.

Применение катка возможно во всех почвенно-климатических зонах.

Трамбовщик ТСК 3 помогает облегчить труд рабочих и заготовить корм лучше. Обычный трактор способен качественно утрамбовать силос. Для этого требуется большое количество проездов по траншее с перекрытием следов. Это необходимо выполнять для каждого слоя с рекомендуемой толщиной не более 30 см, а при низкой влажности массы и большой резке — не более 20 см. Но реальные условия и человеческий фактор вносят корректировки. Водитель трактора может не успевать с трамбовкой из-за большого объема подвозимой массы, либо он не хочет делать дополнительные проезды для лучшей трамбовки. В результате трамбовка получается хуже, чем это нужно и чем это может быть. Траншея используется неэффективно, в нее помещается меньше силоса. В заложенной массе остается много кислорода, клетки растений продолжают его использовать для дыхания и попутно расходовать питательные вещества, которые могли бы пойти на производство молока. Масса разогревается, увеличиваются стоки. Качество ферментации ухудшается, и для того чтобы это частично компенсировать, приходится дополнительно закупать бактериальные консерванты. Увеличиваются потери из-за порчи плесенью и грибами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка	КТ - 3
Тип агрегатирования	Навесной
Требуемая мощность трактора	От 160 л.с.
Рабочая ширина, мм	3000
Количество разрезающих дисков, шт	12
Масса (сухая), кг (снаряженный вес)	1600
Типоразмер навесного устройства	3000
Габаритные размеры, мм, ±100 :	3 – 4 класс
- длина	3150
- ширина	1685
- высота	1538
Наработка на отказ, ч, не менее	500
Ресурс до списания (при годовой наработке 150 ч), ч не менее	1200
Срок службы, лет, не менее	10
Обслуживающий персонал (механизатор)	один

СЕЛЬМАШ

446001, Самарская обл., г. Сызрань, Пристанский спуск, 21
Тел. 8 800-222-62-63 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ по РФ
e-mail market@selmash.su www.selmash.su

ТПФ-45-01

ПОДБОРЩИК-ПОЛУПРИЦЕП

ТПФ-45 – тележка-подборщик фронтальная предназначена для подбора сена, соломы и подвяленной травы из валков (влажностью до 45%) и транспортировки к месту хранения.

ТПФ-45 может быть использован для перевозки силоса, зеленной массы и других грубых кормов. Агрегатируется с тракторами класса 1,4 тонн. Привод рабочих органов осуществляется от вала отбора мощности и гидравлической системы трактора. Рабочая скорость – до 10 км/час. Ширина захвата подборщика – 1.6 м. Грузоподъемность сена злаковых и бобовых трав – до 4 тонн. Время выгрузки – 1,5-2 минуты. Объем кузова – 45 м3.

Если расстояние перевозки не превышает 5 км и масса сена на одном погонном метре не менее 4-5 кг, то за один час с перевозкой к месту хранения можно заготовить от 15 до 20 тонн сена.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, т/час (за 1 час основного времени)	15
Агрегатируется тракторами, л/с	60-100
Ширина захвата подборщика, м	1,6
Привод	от ВОМ и гидросистемы трактора
Грузоподъемность, кг (не более)	4000
Вместимость, куб.м (не более)	45
Время выгрузки, мин.	2
Скорость, км/ч (не более):	
- рабочая	9
- транспортная без груза	30
- транспотрная с грузом	18
Габариты, мм.	9315x3060x3800
Масса, кг	4045±120

СЕЛЬМАШ

446001, Самарская обл., г. Сызрань, Пристанский спуск, 21
Тел. 8 800-222-62-63 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ по РФ
e-mail market@selmash.su www.selmash.su

АУП-18.07.30-01

УНИВЕРСАЛЬНОЕ СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО

Универсальное сцепное устройство предназначено для соединения двух, трех посевных агрегата АУП-18.07 или орудий почвообрабатывающих ОПО-4.25 с целью загрузки энергонасыщенных тракторов на крупноконтурных полях.

Для АУП–18.07 расстояние между прицепными серьгами - 4500 мм, а для ОПО-4.25 - 4280 мм. Регулировка на ширину происходит путем перестановки болтов с одного отверстия в другое в откидывающем сцепном устройстве.

Агрегатируемые машины соединяются между собой соединительным устройством АУП-18.07.30.350, входящим в комплект сцепки. Особой характеристикой сцепки является высокая надежность рамы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина захвата агрегатами АУП-18.07, м	9
Расстояние между прицепными серьгами, м	4500
Сцепка из 2 / 3 сеялок, л/с	280
Сцепка из 2 / 3 культиваторов, л/с	240-260

КОНТАКТЫ: 8 800 222 62 63

БЕСПЛАТНЫЙ звонок по РФ, многоканальный

8 (8464) 90-40-90 - приёмная директора
8 800 222-62-63, 8 (8464) 90-37-57 - отдел продаж и маркетинга

8 (8464) 90-40-90 (доб. 113) - зам. директора по производству
8 (8464) 90-40-90 (доб.112) - главный инженер
8 (8464) 90-40-91 - главный бухгалтер
8 (8464) 90-40-95, 8 (917) 130-08-52 - отдел кадров
8 (8464) 90-40-92 - отдел снабжения

e-mail: market@selmash.su
e-mail приёмной: Info@selmash.su

СЕЛЬМАШ

446001, Самарская обл.,
г. Сызрань, Пристанский спуск, 21

НАШ САЙТ

+7 939 715 07 61
+7 939 715 07 62
+7 939 715 07 63

446001, Самарская обл.,
г. Сызрань, Пристанский спуск, 21

8 800-222-62-63

ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ по РФ
e-mail market@selmash.su
www.selmash.su